

# КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

## МАСТЕР 02Л, 02Л «КЛИК»

Используется для среднего веса штор




	Белый	RAL 9016
	Серебро	RAL 9006
	Золото	RAL 1036
	Коричневый	RAL 8017
	Ваниль	RAL 1013
	Черный	RAL 9005
	Розовый	RAL 3015
	Голубой	RAL 5024


МАСТЕР 02Л	МАСТЕР 02Л «КЛИК»

Длина карниза - без ограничений.  
Изготовление карнизов без стыковочных элементов – до 6,00 м.

### Чертеж профиля




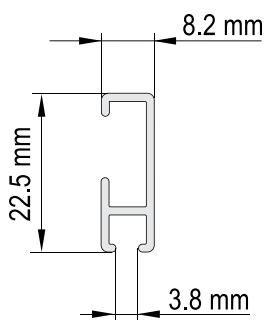


### Варианты изгиба

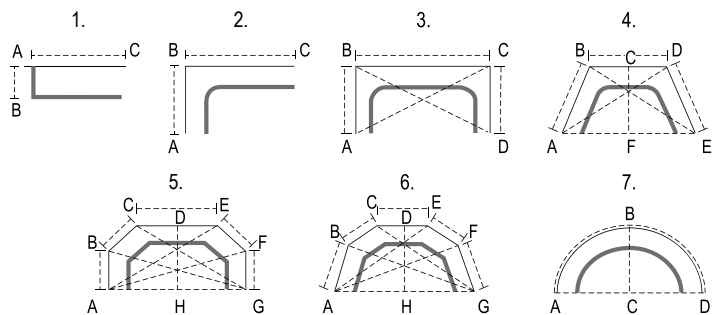


Прямой загиб к стене на угловом соединении (рис. 1)  
Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=100 мм (рис. 2, 3, 4, 5, 6)  
Дуга (эркер) / дуга (арка) Rmin=500 мм (рис. 7)


### Монтаж карниза

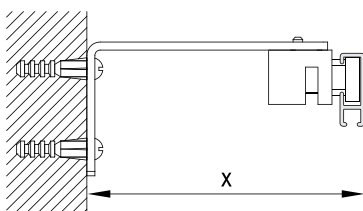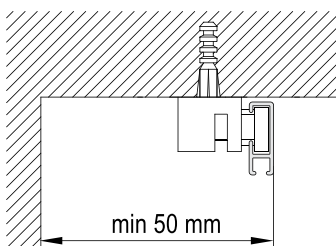

L кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм



### Весовая нагрузка \*

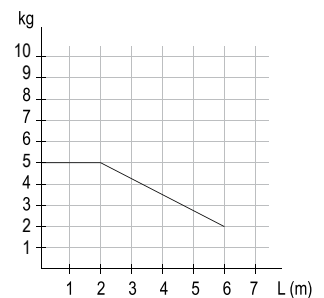

— 02Л с бегунками скольжения  
— 02Л «КЛИК» с бегунками «КЛИК»  
— 02ЛВ с бегунками «ВОЛНА»

\* при потолочном креплении с шагом 50-70 см